GRUPPO PASQUI

DEYTRON®

SOLUZIONI PER L'IGIENE PROFESSIONALE

SCHEDA TECNICA

YK 9001 Superior

Codice prodotto: 53283

GENERALITA'

Sgrassante industriale ad elevatissima capacità solubilizzante dei grassi minerali basato su una miscela altamente sinergica di alcali, sequestranti, solventi idrosolubili e tensioattivi. **YK 9001 Superior** è ideale per le pulizie di manutenzione e di fondo di qualsiasi tipo di superficie e pavimento in ambienti industriali, officine, tipografie. **YK 9001 Superior** può essere usato su metalli, acciaio, ferro, plastica, pietra, cemento, vetro, superfici dure in genere.

Campi di applicazione

- **YK 9001 Superior** viene utilizzato in industrie meccaniche, officine, carpenterie, tipografie, per la rimozione di olii e grassi di lavorazione da macchinari, pezzi meccanici, macchine utensili, rulli da stampa, pavimenti, superfici di lavoro.
- E' ideale per la sgrassatura di pezzi da sottoporre a successivi trattamenti galvanici o di verniciatura.
- E' specifico per la pulizia di sottocassa di materiali rotabile, centine, macchinari di movimentazione terra.
- E' ideale per pulizie di fondo nel settore navale.

Modalità d'impiego

Diluire dallo 0,5 al 5% a seconda del grado di incrostazioni da rimuovere. Applicare manualmente, a spruzzo, per immersione o con monospazzola. Lasciar agire per qualche minuto e risciacquare.

F.lli Pasqui srl
Via Cassia Nord, 137 Siena 53100
tel 0577.318596 - fax 0577.318422
info@deytron.it - www.deytron.it

GRUPPO PASQUI

DEYTRON®

SOLUZIONI PER L'IGIENE PROFESSIONALE

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche tecniche	
COMPOSIZIONE	alcali, solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, sequestranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosa
PROFUMO	nessuno
PESO SPECIFICO	1,05 Kg/l
pH tal quale	>13
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è CORROSIVO, provoca gravi ustioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza

Guanti in gomma o PVC

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non mescolare con prodotti acidi.

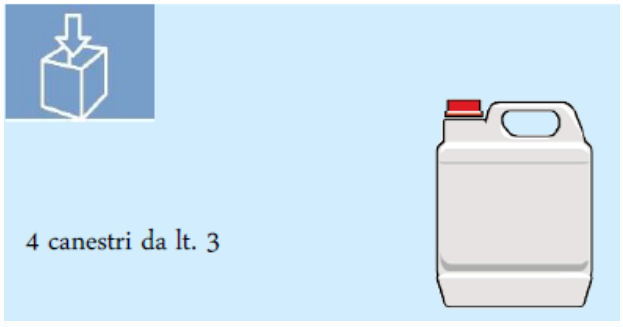

F.lli Pasqui srl
Via Cassia Nord, 137 Siena 53100
tel 0577.318596 - fax 0577.318422
info@deytron.it - www.deytron.it